

ATLAS

Приложения

За водоснабдяване от кладенци или резервоари
За битова или промишлена употреба
За градини и напояване

Условия на работа


Максимална температура на флуида: до 40°C
Максимално съдържание на пясък: 0,25%

Електродвигател и помпа

Пренавиваем ел. двигател
Трифазен: 380V-415V/50Hz
Монофазен: 220V-240V/50Hz
Толерансът на хидравличната крива е според ISO 9906

Опции по заявка

Челно уплътнение
Различно напрежение или честота 60Hz

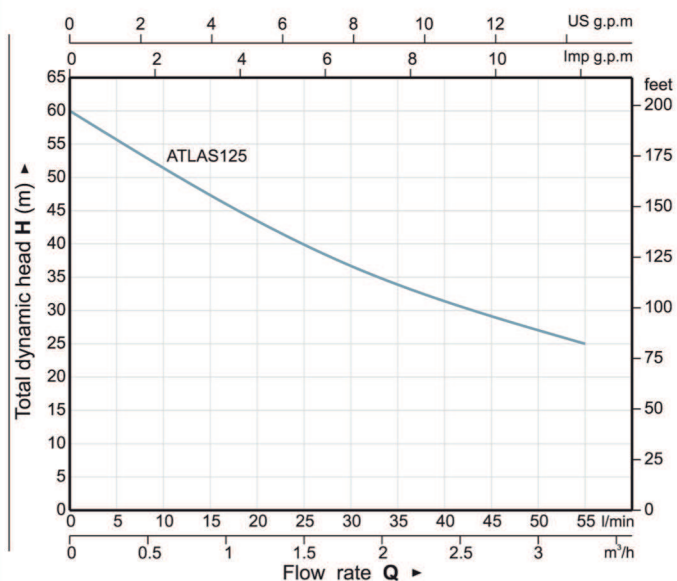


ATLAS 125

код
наименование на серията
на помпата



MODEL	DN1	DN2	DIMENSIONS(mm)		
			n	h	f
ATLAS125	1"	1"	182	216	450

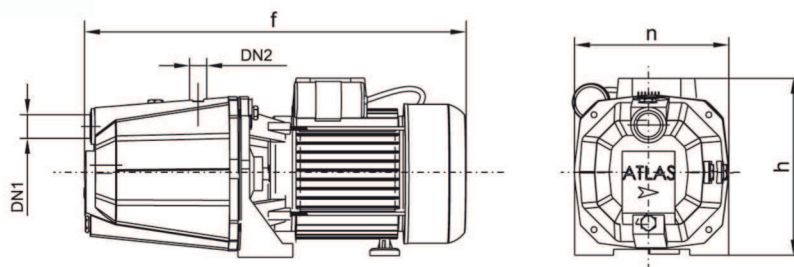

MODEL	P ₂		DELIVERY $n \approx 2850 \text{ 1/min}$													
	KW	HP	Q	$\frac{m^3/h}{l/min}$	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3
1 ~ 220V/240V					0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
ATLAS125	0.75	1	H(m)		60	55.7	51.4	47.3	43.5	39.9	36.7	33.9	31.4	29.1	27	25