

PSR

Приложения

За водоснабдяване от кладенци или резервоари
За битова или промишлена употреба
За градини и напояване

Условия на работа

Максимална температура на флуида: до 40°C
Максимално съдържание на пясък: 0,25%


Електродвигател и помпа

Пренавиваем ел. двигател
Трифазен: 380V-415V/50Hz
Монофазен: 220V-240V/50Hz
Толерансът на хидравличната крива е според ISO9908



Опции по заявка

Челно уплътнение
Различно напрежение и честота 60Hz

PSR 25 3(M)

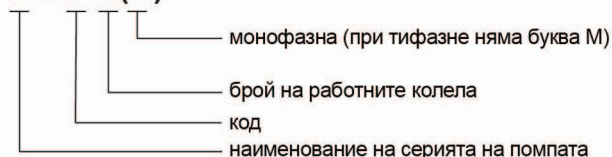

MODEL	DN1	DN2	DIMENSIONS(mm)		
			n	h	f
PSR253(M)	1"	1"	138	216	483
PSR254(M)	1"	1"	138	216	509
PSR255(M)	1"	1"	138	216	535
PSR352(M)	1¼"	1¼"	158	213	530
PSR353(M)	1¼"	1¼"	158	213	513
PSR354(M)	1¼"	1¼"	158	212	540
PSR355	1¼"	1¼"	158	212	568
PSR452(M)	1½"	1½"	176	248	496
PSR453(M)	1½"	1½"	176	209	526
PSR454(M)	1½"	1½"	176	209	557
PSR455	1½"	1½"	176	209	588

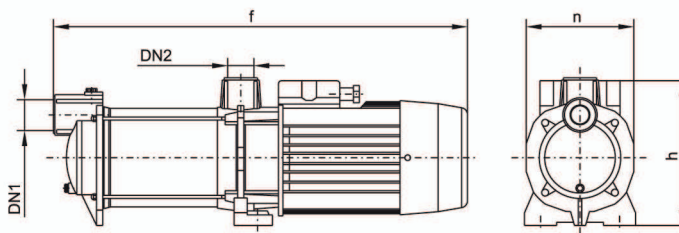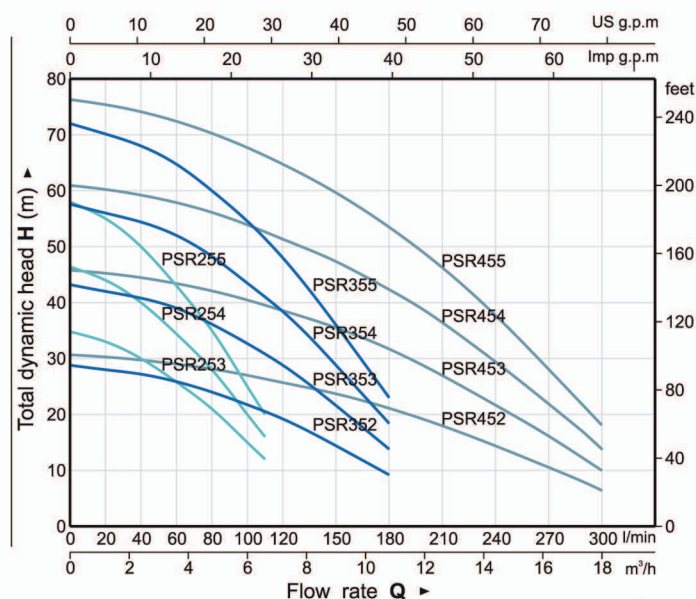

MODEL		P ₂		DELIVERY															n≈ 2850 1/min			
1 ~ 220V/240V	3 ~ 380V/415V	KW	HP	Q	m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2	18				
						0	20	40	60	80	100	120	150	180	210	240	270	300				
PSR253M	PSR253	0.75	1	H _(m)		35	33	30	26	21	15											
PSR254M	PSR254	0.92	1.25			46	44	40	35	28	20											
PSR255M	PSR255	1.1	1.5			58	55	50	43	35	25											
PSR352M	PSR352	0.75	1			29	28	27	26	24	22	19	14	9								
PSR353M	PSR353	1.1	1.5			43	42	41	39	36	32	29	22	14								
PSR354M	PSR354	1.5	2			58	56	54	52	48	43	38	29	18								
-	PSR355	2.2	3			72	70	68	65	60	54	48	36	23								
PSR452M	PSR452	1.5	2			31	30	30	29	28	28	26	24	21	19	15	11	7				
PSR453M	PSR453	2.2	3			46	45	44	44	42	41	39	36	32	28	23	17	11				
PSR454M	PSR454	3	4			61	60	59	58	56	55	52	48	43	37	30	22	14				
-	PSR455	3.5	4.7			77	76	74	73	70	69	65	60	54	47	38	28	18				