

HMC-SC

Приложения


За водоснабдяване от кладенци и резервоари
За битова или промишлена употреба
За градини и напояване

Условия на работа

Максимална температура на флуида: до 40°C
Максимално съдържание на пясък: 0,25%

Електродвигател и помпа

Пренавиваем ел. двигател
Трифазен: 380V-415V/50Hz
Монофазен: 220V-240V/50Hz

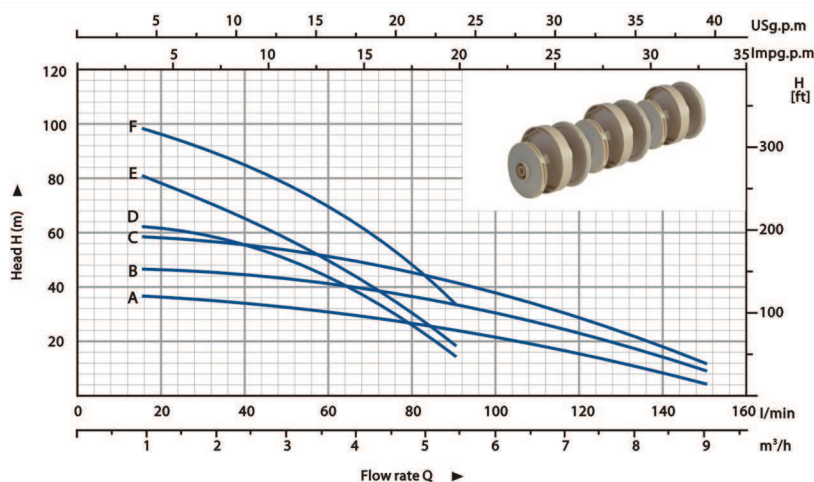

MODEL	POWER		Q(m³/h)	0	0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2	8.1	9.0
	kW	HP	Q(l/min)	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
HMC-3SC	1.1	1.5	H	36	35	34	32	30	27	23	19	15	10	5
HMC-4SC	1.5	2		48	47	46	44	41	38	34	29	23	17	8
HMC-5SC	1.8	2.5		60	58.5	57	55	51	46	41	35	28	20	10
HMC-6SC	1.1	1.5		66	62	58	52	44	33	14				
HMC-8SC	1.5	2		88	81	73	64	51	36	18				
HMC-10SC	2.2	3		110	100	91	82	70	54	34				

MODEL	INLET/OUTLET	N.W	L×W×H
	(Inch)		
HMC-3SC	1 $\frac{1}{4}$ ×1 $\frac{1}{4}$	15	440×210×240
HMC-4SC	1 $\frac{1}{4}$ ×1 $\frac{1}{4}$	16	465×210×240
HMC-5SC	1 $\frac{1}{4}$ ×1 $\frac{1}{4}$	17	490×210×240
HMC-6SC	1"×1"	16.5	515×210×240
HMC-8SC	1"×1"	18.5	565×210×240
HMC-10SC	1"×1"	20	625×210×240

